

garance
20 let ZÁRUKY

 QUALITÄT

 **ECORASTER®**



Dlažba pro zpevnění povrchu **ECORASTER® E50**

Průmyslové objekty | Požární a příjezdové cesty | Veřejná parkoviště



 **EPD®**
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Záruka
20
let

Výkon
při pokládce
100
m²/hod.

Zatížení
až
800
t/m²

DLAŽBA PRO ZPEVNĚNÍ POVRCHU

ECORASTER® E50

Využití **ECORASTER® E50** je perfektním řešením pro vysoce namáhané prostory v inženýrském stavitelství, průmyslových objektech, u veřejných parkovišť, požárních a příjezdových cest.

Dlažbu **ECORASTER® E50** je možné snadno vyplnit kamennou drtí, rozchodníky nebo zatravnit.

Produkt **ECORASTER® E50** se vyznačuje vysokou zatížitelností 800t/m² a splňuje Vaše požadavky tzv. zelených projektů územního plánování.



Dlažba **ECORASTER® E50** je vyrobena z recyklovaného plastu a dále opět recyklovatelná.

INSTALACE: TECHNICKÉ ÚDAJE


Základní technické údaje ECORASTER® E50

Rozměry:	33 x 33 x 5 cm
Tloušťka stěny:	až 5.0 mm
Celivost:	36 zámků v m ²
Nostnost:	až 800 t/m ² (v závislosti od výplně)
Absorbce vody:	0,01 %
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
UV odolnost:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Váha m ² :	8,82 kg
Otevřená plocha:	cca 90 %
Materiál:	LD-PE, 100% recyklát
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Životní prostředí:	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle DIN EN 124:2011 (D400)




Výhody ECORASTER® E50

- » Přirozené vsakování dešťové vody do půdy, bez odtoku
- » Záruka 20 let
- » Ekologicky nezávadný
- » Jednoduchá a rychlá pokládka
- » Realizace bez betonových obrubníků
- » Snadná letní i zimní údržba
- » Možnost stavby plochy bez stavebního povolení
- » Kompatibilní se zatravnovací dlažbou ECORASTER® BLOXX

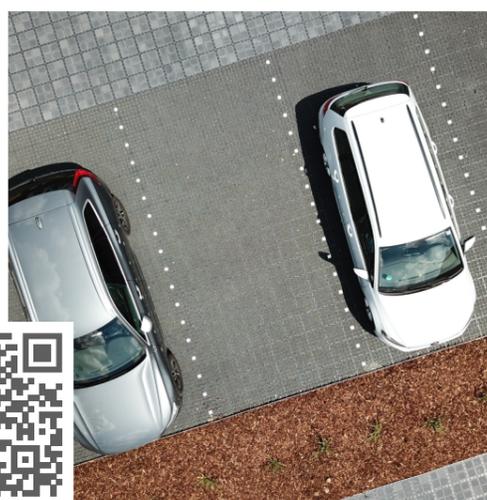

Skladba podloží
www.ecoraster.cz/ke-stazeni

PŘÍSLUŠENSTVÍ

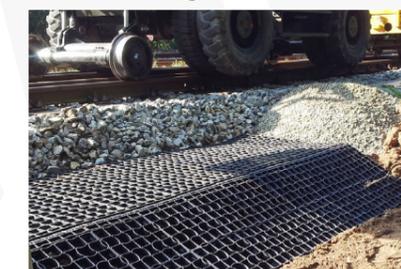

ECORASTER® Trávník

- » Příjezdové cesty
- » Kancelářské, obchodní prostory
- » Stadiony a sportovní zařízení

Parkovací místa s krátkou dobou obsazenosti (méně než 5 hodin denně).

ECORASTER® Rozchodníky

- » Parkovací stání pro úřady, radnice, města
- » Kancelářské komplexy a veřejné budovy
- » Obchodní prostory, nákupní centra

Parkovací místa se střední dobou obsazenosti (méně než 9 hodin denně).

ECORASTER® Štěrka

- » Skladovací prostory a logistické sklady
- » Nákupní centra
- » Pruhy na zelených parkovacích plochách

Parkovací místa s vysokou dobou obsazenosti (více než 11 hodin denně).

Parkovací značky

- » Malé: 5,6 x 5,6 cm a hmotnost 0,02 kg
- » Velké: 8 x 8 cm a hmotnost 0,07 kg

Vhodné pro **ECORASTER® E50, E40, S50.**

Obloukový prvek

- » Vhodný pro pokládku do oblouku
- » Rozměr 32 x 5,4 x 4 | 5 cm

Vhodné pro **ECORASTER® E50, E40, S50, Bloxx.**

Svahový díl 180°

- » Univerzální svahový díl s rozsahem 180°
- » Rozměr 33 x 12 x 4 cm

Vhodné pro **ECORASTER® E50, E40, S50, Bloxx.**

 **ECORASTER®**

www.ecoraster.cz | www.ecoraster.sk

✉ info@ecoraster.cz

☎ (+) 420 777 765 606

 **ECORASTER CZ/SK**

 **ECORASTER CZ/SK**

 **ECORASTER CZ&SK**

DOVA, a.s.

Výhradní dodavatel originálních produktů ECORASTER®
pro Českou a Slovenskou republiku.

Kirilovova 115, 739 21 Paskov

IČO: 41034554

DIČ: CZ41034554

