

garance
20 let ZÁRUKY

 **QUALITÄT**

 **ECORASTER®**



Dlažba s integrovanou drenáží **ECORASTER® BLOXX**

Parkoviště | Příjezdové cesty | Odstavné plochy | Chodníky



Záruka
20
let

Výkon
při pokládce
100
m²/hod.

Zatížení
až
800
t/m²

Drenážní
vsakování
vody

DLAŽBA S INTEGROVANOU DRENÁŽÍ


určená k výplni betonovými, nebo pryžovými bloky

Využití drenážní dlažby **ECORASTER® Bloxx** je vhodné pro odstavné a parkovací plochy nákladních a osobních aut, těžkou techniku anebo před dům jako ideální náhrada zámkové dlažby.

Dlažba **ECORASTER® Bloxx** je určena k výplni betonovými, nebo pryžovými bloky. Unikátní patentovaný drenážní systém zrychluje přirozené vsakování dešťové vody. Vyznačuje se vysokou zatížitelností až 800t/m² vhodnou pro nejtěžší techniku.




Dlažba **ECORASTER® Bloxx** je vyrobena z recyklovaného plastu a je dále recyklovatelná.

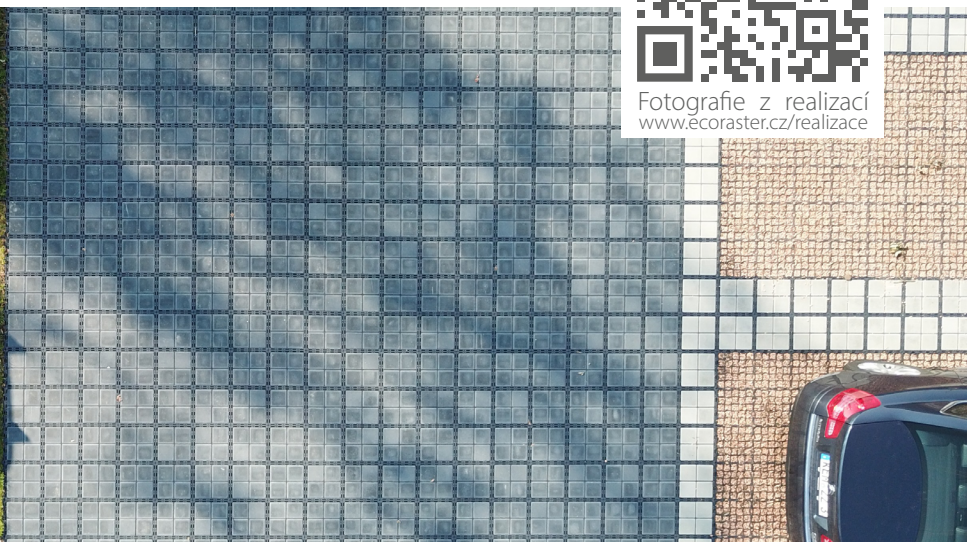

INSTALACE: TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní technické údaje ECORASTER® Bloxx

Rozměry:	33 x 33 x 5 cm
Celivost:	36 zámků v m ²
Nostnost:	až 800 t/m ²
Pevnost v tlaku:	až 20 t (DIN 1072)
Stabilita v teplotách:	od -50° do 90° C
UV odolnost:	dle certifikace DIN EN ISO 4892-2 a DIN EN 60068-2-5
Výkon infiltrace:	I10 = 5200 l/s*ha dle DIN 18130 (FGSV-MB)
Materiál:	LD-PE, 100% recyklát
Pevnost v tahu:	> 5 kN/m
Životní prostředí:	ekologicky nezávadné dle certifikace OECD 202:2004
Odolnost materiálu:	dle DIN EN 124:2011 (D400)

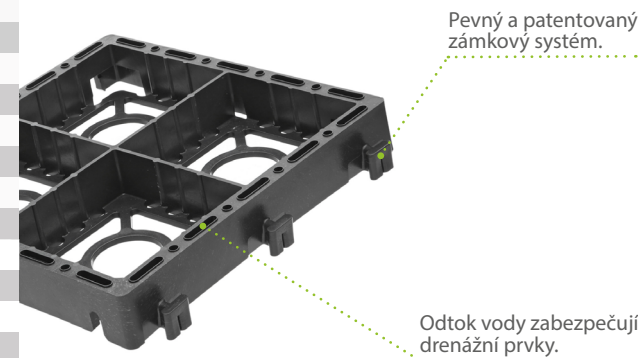

Výhody ECORASTER® Bloxx

- » Přirozené vsakování dešťové vody do půdy, bez odtoku
- » Záruka 20 let
- » Ekologicky nezávadný
- » Jednoduchá a rychlá pokládka
- » Realizace bez betonových obrubníků
- » Snadná letní i zimní údržba
- » Možnost stavby plochy bez stavebního povolení
- » Kompatibilní se zatravnovací dlažbou ECORASTER® E50

ECORASTER® BLOXX

Vyrovnávací vrstva / Vrstva štěrkodrti

Frakce kameniva: 4-8mm
Výška: 40-50mm

Podloží – drenážní vrstva


Frakce kameniva: 32-63mm
*Výška: 230 – 550 mm dle zatížitelnosti

Geotextilie

V případě potřeby/není nutností - pro zlepšení stability půdy, zabraňuje prorůstání plevelů

Stávající půda

* Zatížitelnost do 15 MPa – pochozí plochy (chodníky) 230-250mm
* Zatížitelnost do 45 MPa – jezdecké plochy pro os. automobily 230-250mm
* Zatížitelnost do 45 MPa – jezdecké plochy pro střední zatížení 400mm
* Zatížitelnost do 60 MPa – jezdecké plochy pro vysoké zatížení 550mm

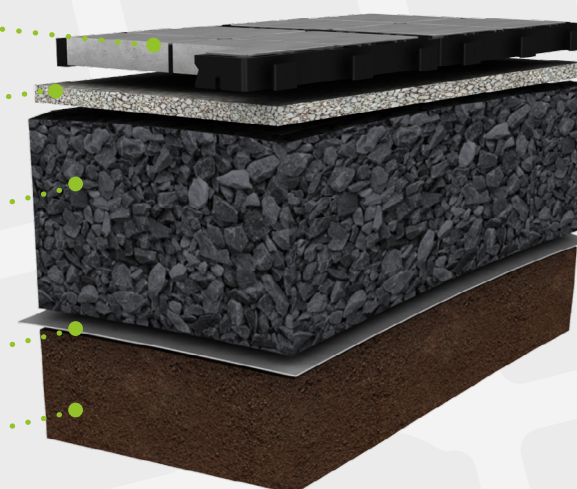



ECORASTER®

www.ecoraster.cz | www.ecoraster.sk

✉ info@ecoraster.cz

☎ (+) 420 777 765 606



ECORASTER CZ/SK



ECORASTER CZ/SK



ECORASTER CZ&SK

DOVA, a.s.

Výhradní dodavatel originálních produktů ECORASTER®
pro Českou a Slovenskou republiku.

Kirilovova 115, 739 21 Paskov

IČO: 41034554

DIČ: CZ41034554

